




NG Kulissen Schalldämpfer

- Für Industrieanlagen mit hoher Verschleißfestigkeit
- Auch direkt nach Ventilatoren einsetzbar
- Absorptionsmaterial hygienisch unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit
- Absorptionsmaterial mit aufkaschiertem Glasseidengewebe gegen Abrieb bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschützt
- Absorptionsmaterial nicht brennbar, nach EN 13501, Baustoffklasse A1

Typ: NGK 710-1240-2-100

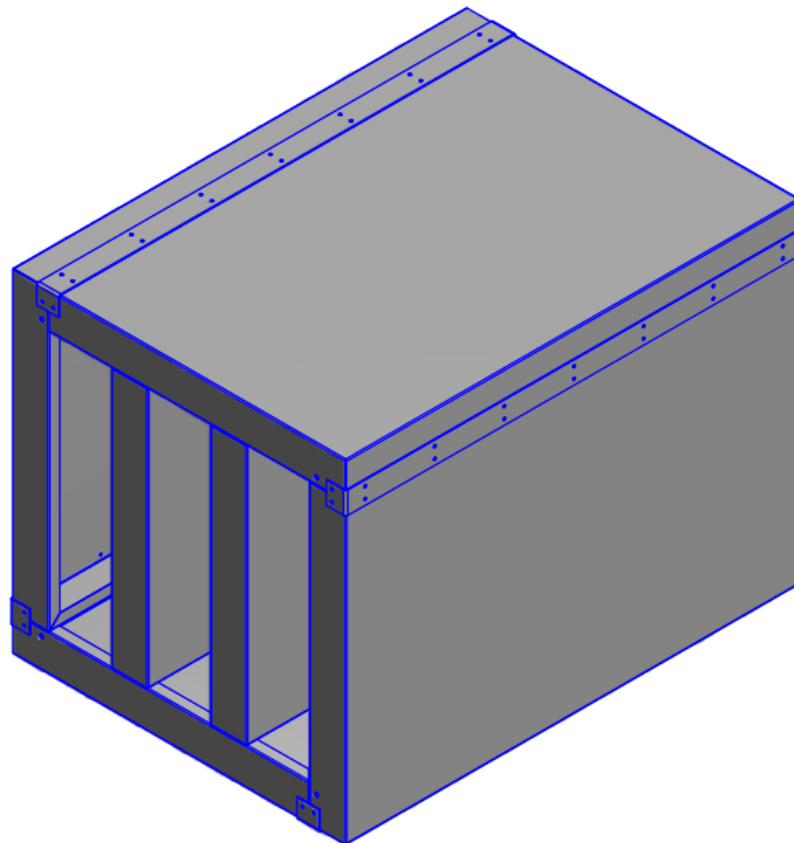

Schalldämmungsdaten

Kulissenspalt	Mittenfrequenz f_m [Hz]							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	D_e							
	dB							
170	4	11	17	22	34	30	21	15

Druckverlust

v_s	Kulissenspalt [mm]
	170
m/s	Δp_{st}
	Pa
	3
10	13
20	45